DOWN LIGHT
(Prata)

Luminária para embutir em sanca ou forro. Utilizada em escritórios, conveniencias de postos de gasolina, shopping e casas. Indicado para o mercado varejista.

MODELO	10W	10W	15W
Corpo	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Código	DLTB4S10M85F50 (145 cm)	DLTB6S10M85F50 (195 cm)	DLTB6S15M85F50 (195 cm)
Potência	10W	10W	15W
Fluxo Luminoso	800 Lúmens	800 Lúmens	1.200 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000K	5000K	5000K
Eficácia Luminosa	80 Lm/W	80 Lm/W	80 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	0,306kg	0,316kg	0,316kg
Vida Útil:	25.000 Hs	25.000 Hs	25.000 Hs
Garantia:	2 anos	2 anos	2 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85	85
IP:	44	44	44
Ângulo de Abertura:	140º	140º	140º

Modelo: 10W



Modelo: 10W / 15W



Para informações adicionais, favor contactar: **contato@pro-inova.com / (11) 4492-8000 / www.pro-inova.com**

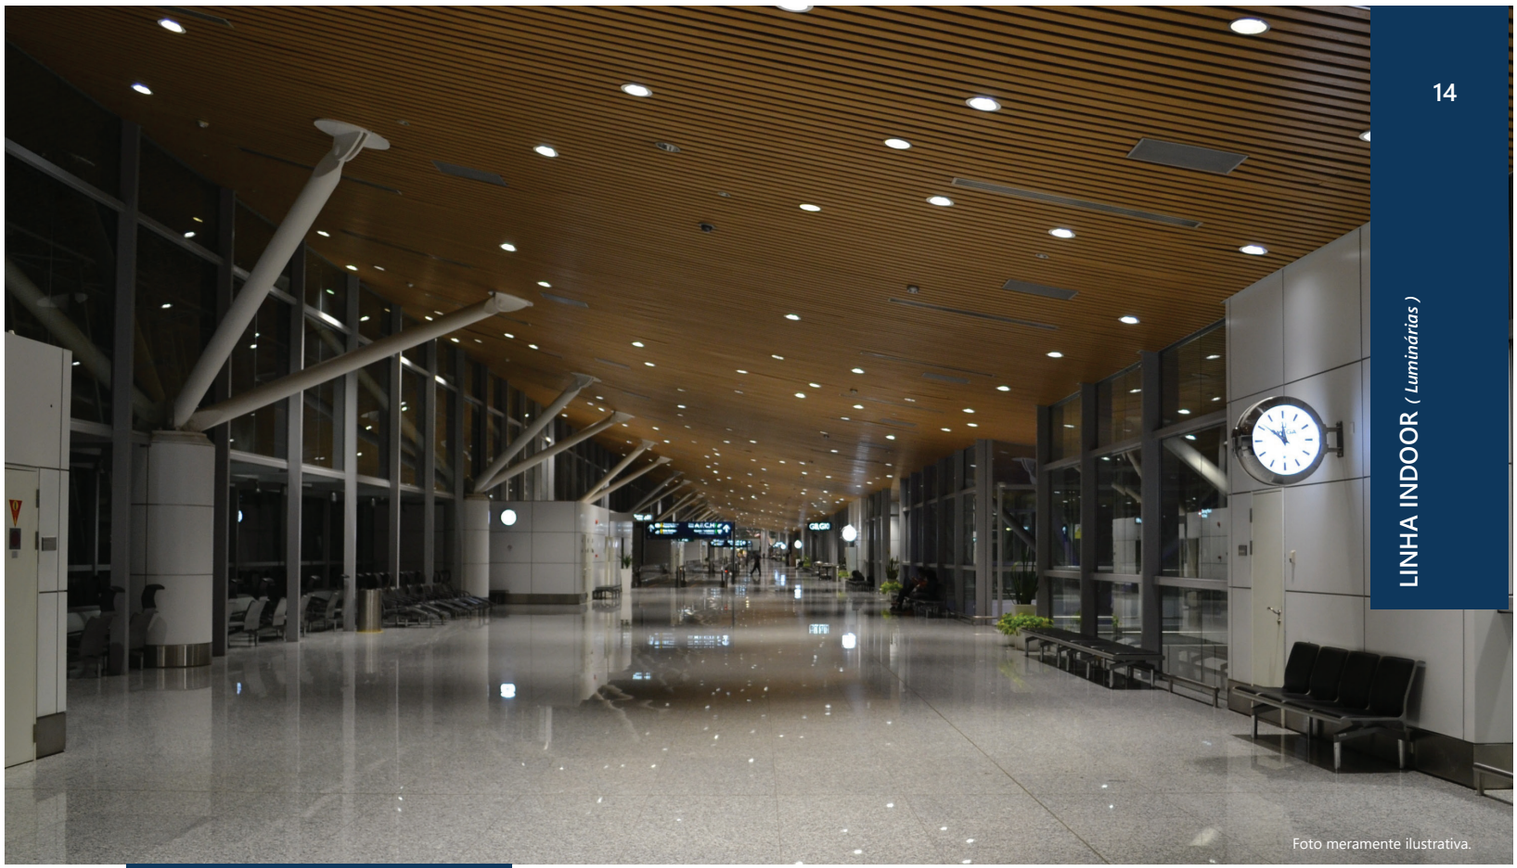

Foto meramente ilustrativa.

DOWN LIGHT
(Prata)

Luminária para embutir em sanca ou forro. Utilizada em escritórios, conveniências de postos de gasolina, shopping e casas. Indicado para o mercado varejista.

MODELO	15W	20W
Corpo	Alumínio	Alumínio
Código	DLTB8S15M85F50	DLTB8S20M85F50
Potência	15W	20W
Fluxo Luminoso	1.200 Lúmens	1.600 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000K	5000K
Eficácia Luminosa	80 Lm/W	80 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	0,332kg	0,332kg
Vida Útil:	25.000 Hs	25.000 Hs
Garantia:	2 anos	2 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85
IP:	44	44
Ângulo de Abertura:	140º	140º

Modelo: DOWNLIGHT 15/20W