Foto meramente ilustrativa.

TUBULAR T8

Uso geral em luminárias para ambientes corporativos, como escritórios, cozinhas, banheiros, hall, lojas, shoppings e conveniências em geral, entre outros.

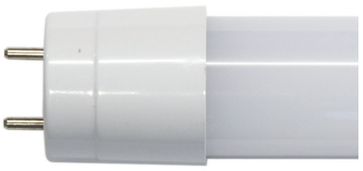

MODELO	6W	7W	9W
Corpo	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio
Código	T82P06M150F55D	T82P07M120F55D	T82P09M100F55D
Potência	6W	7W	9W
Fluxo Luminoso	900 Lúmens	840 Lúmens	900 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5500K	5500K	5500K
Eficácia Luminosa	150 Lm/W	120 Lm/W	100 Lm/W
Fator de Potência	0,92	0,92	0,92
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	0,140kg	0,140kg	0,140kg
Vida Útil:	30.000 Hs	30.000 Hs	30.000 Hs
Garantia:	3 anos	3 anos	3 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85	85
IP:	20	20	20
Ângulo de Abertura:	160º	160º	160º

Modelo: Tubular T8 6/7/9W



Foto meramente ilustrativa.

TUBULAR T8

Uso geral em luminárias para ambientes corporativos, como escritórios, cozinhas, banheiros, hall, lojas, shoppings e conveniências em geral, entre outros.

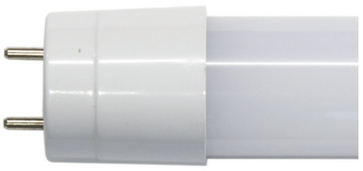

MODELO	10W	15W	18W
Corpo	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio
Código	T84P10M180F50D	T84P15M150F50D	T84P18M100F50D
Potência	10W	15W	18W
Fluxo Luminoso	1.800 Lúmens	2.250/1.800 Lúmens	1.800 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000K	5000K	5000K
Eficácia Luminosa	180 Lm/W	120/150 Lm/W	100 Lm/W
Fator de Potência	0,92	0,92	0,92
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	0,270kg	0,270kg	0,270kg
Vida Útil:	30.000 Hs	30.000 Hs	30.000 Hs
Garantia:	3 anos	3 anos	3 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85	85
IP:	20	20	20
Ângulo de Abertura:	160º	160º	160º

Modelo: Tubular T8 10/15/18W



Foto meramente ilustrativa.

TUBULAR T8

Uso geral em luminárias para ambientes corporativos, como escritórios, cozinhas, banheiros, hall, lojas, shoppings e conveniências em geral, entre outros.

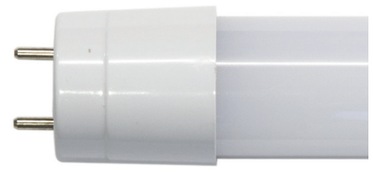

MODELO	34W
Corpo	Policarbonato e Alumínio
Código	T88P34M120C50D
Potência	34W
Fluxo Luminoso	3.400 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000K
Eficácia Luminosa	100 Lm/W
Fator de Potência	0,92
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC
Peso:	0,540kg
Vida Útil:	30.000 Hs
Garantia:	3 anos
Certificação:	CE / RoHS
IRC:	85
IP:	20
Ângulo de Abertura:	160º

Modelo: Tubular T8 34W