Foto meramente ilustrativa.

STREET LIGHT PRO SLIM

Luminária pública para aplicação em áreas externas amplas que necessitem de uma excelente iluminação, como vias e calçadas. Preparada com fotocélula e telegestão.

FOTOCÉLULA
TELEGESTÃO

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

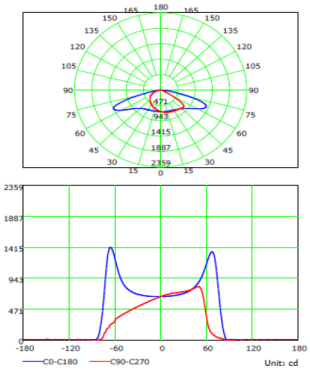

MODELO	20W	30W	40W	60W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLPY020M140C40	SLPY030M140C40	SLPY040M140C40	SLPY060M140C40
Potência	20W	30W	40W	60W
Fluxo Luminoso	3.100 Lúmens	4.300 Lúmens	5.900 Lúmens	8.400 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K	4000K	4000K	4000K
Eficácia Luminosa	155 Lm/W	143 Lm/W	147 Lm/W	140 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-5 a 50 °C	-5 a 50 °C	-5 a 50 °C	-5 a 50 °C
Peso:	4,300kg	4,300kg	4,800kg	4,800kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
Certificação:	INMETRO reg. 003 713/2019	INMETRO reg. 003 713/2019	INMETRO reg. 003 713/2019	INMETRO reg. 003 713/2019
IRC:	70	70	70	70
IP:	66	66	66	66
Área Máx. Vento:	0,1248m²	0,1248m²	0,1248m²	0,1248m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato.			

Modelo 20W | Modelo 30W | Modelo 40W | Modelo 60W