proinova
tecnologias sustentáveis

Catálogo de Produtos **LED 2021**

www.pro-inova.com

A **PRO INOVA** nasceu em 2016 com o objetivo de trazer inovações em tecnologia **LED** para o mercado brasileiro e sulamericano.

MISSÃO

Oferecer aos nossos clientes produtos inovadores, desenvolvidos no Brasil, com tecnologia sustentável e alto grau de sofisticação, que gerem economia e excelência em eficiência energética.

VISÃO

Ser referência em tecnologias sustentáveis, em âmbito nacional e internacional.

VALORES

Tecnologia, sustentabilidade, eficiência energética, inovação, qualidade total, economia, confiabilidade, comprometimento, diversidade, respeito, ética, valorização para com os colaboradores, parceiros e clientes.

Pro Inova Tecnologias Sustentáveis LTDA

Avenida Doutor Wady Badra, 70 – Jardim das Tulipas – Jundiaí – SP
CEP 13212-790
(11) 4492-8000 / contato@pro-inova.com.br
www.pro-inova.com

Localizada estrategicamente na cidade de Jundiaí, entre as rodovias Bandeirantes, com acesso facilitado pela Anhanguera.

ESFERA DE ULBRICHT

Também chamada de esfera integradora, é o instrumento óptico capaz de medir fluxo luminoso e calibrar nossos produtos com a maior acuracidade possível. Por este equipamento, fazemos testes regulares para assegurar que nossas lâmpadas atendam o mais alto nível de conformidade com as características desejadas.

PROJETOS COMPUTADORIZADOS

Todo o circuito é desenhado milimetricamente no computador por engenheiros altamente qualificados. Podemos testar e verificar previamente o funcionamento dos circuitos a serem impressos em nossos produtos, eliminando assim qualquer erro de projeto.

LINHA DE MONTAGEM

A nossa excelência está em todo o processo de montagem de nossos produtos. Este processo oferece a garantia necessária para eliminarmos eventuais problemas no produto final. O resultado é a sua segurança e satisfação com nossos produtos.

TESTES DE DURABILIDADE

Temos como política que 100% de nossos produtos sejam testados em situação real de uso, por pelo menos 12 horas. Esta é a sua segurança que sua escolha pela Pro Inova é totalmente confiável e que você não terá problemas com produtos de má qualidade ou que não atendam às suas expectativas.

TESTES DE IP

Utilizamos nosso testador com jatos de água que são disparados por todos os lados, atendendo todos os requisitos de IP, ou Ínidice de Proteção total dos produtos que precisem desta funcionalidade, mesmo aqueles que necessitem o IP68, que são totalmente resistentes à submersão na água.

LINHA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 09

Pro Criton 10

Pro Box 15

LINHA INDOOR 17

Luminária Linear *(Tri Proof)* 18

LINHA GAS STATION 19

Gas Station 18

LINHA UFO 21

High Bay UFO 20

PROJETORES / HIGH BAY 23

Pro Modular 22



Pro Modular Alta Potência 24

Tunnel Light 25

TECNOLOGIA DE PONTA

QUALIDADE

VIDA ÚTIL LONGA

Inovações em Sustentabilidade

DIMERIZÁVEIS

BAIXO CONSUMO

ALTA EFICIÊNCIA

LINHA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Foto meramente ilustrativa.

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 125 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

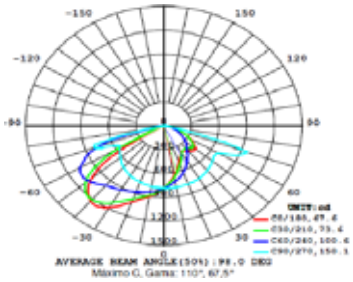

MODELO	40W	50W	70W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC040M120C40	SLC050M120C40	SLC070M120C40
Potência	40W	50W	70W
Fluxo Luminoso	4000k - 5.025 Lúmens 5000k - 4.938 Lúmens	4000k - 6.579 Lúmens 5000k - 6.580 Lúmens	4000k - 9.143 Lúmens 5000k - 9.307 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 125,3 Lm/W 5000k - 126,3 Lm/W	4000k - 131,5 Lm/W 5000k - 131,6 Lm/W	4000k - 129,3 Lm/W 5000k - 132,2 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,94	0,97
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	3,534kg	3,534kg	3,534kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70	70
IP:	66	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,060m²	0,060m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.		

Modelos 40W / 50W / 70W / 110W / 140W

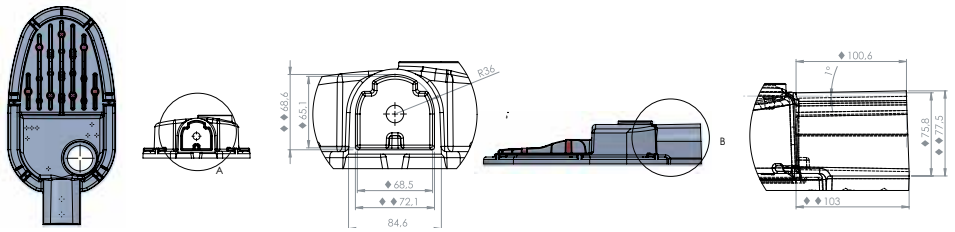

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 125 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

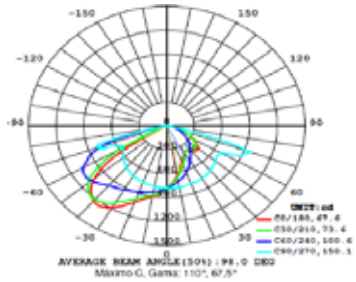

MODELO	110W	140W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC110M120C40	SLC140M120C40
Potência	110W	140W
Fluxo Luminoso	4000k - 14.783 Lúmens 5000k - 14.985 Lúmens	4000k - 19.809 Lúmens 5000k - 20.242 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 136 Lm/W 5000k - 137,1 Lm/W	4000k - 142 Lm/W 5000k - 145 Lm/W
Fator de Potência	0,92	0,92
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	5,082kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,065m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 40W / 50W / 70W / 110W / 140W

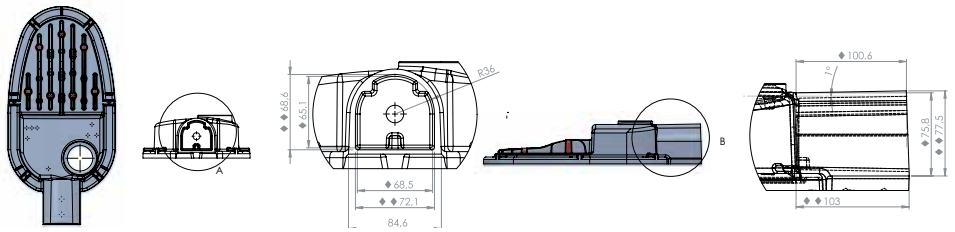

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

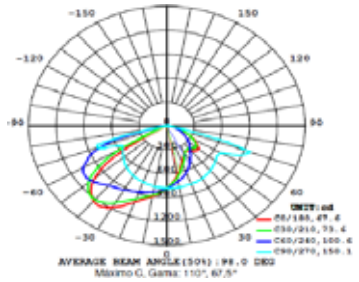

MODELO	30W	40W	50W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC030M140C40	SLC040M140C40	SLC050M140C40
Potência	30W	40W	50W
Fluxo Luminoso	4000k - 4.262 Lúmens 5000k - 4.412 Lúmens	4000k - 5.791 Lúmens 5000k - 5.787 Lúmens	4000k - 7.280 Lúmens 5000k - 7.747 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 140,2 Lm/W 5000k - 143,7 Lm/W	4000k - 145,5 Lm/W 5000k - 145,4 Lm/W	4000k - 145,6 Lm/W 5000k - 145,9 Lm/W
Fator de Potência	0,96	0,94	0,95
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	3,534kg	3,534kg	3,534kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70	70
IP:	66	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,060m²	0,060m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.		

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

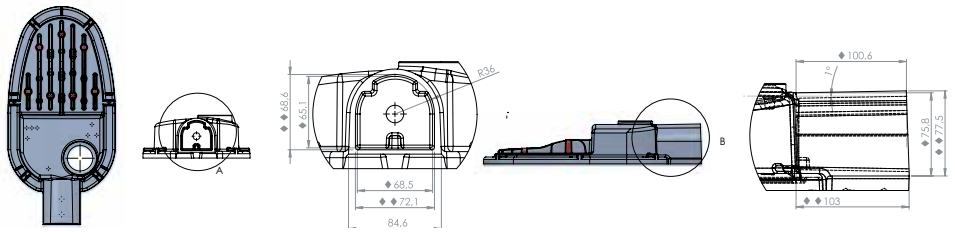

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

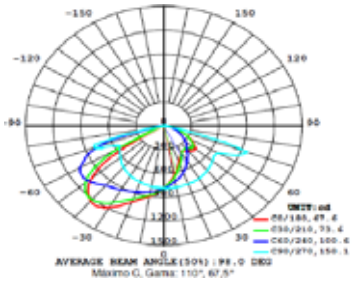

MODELO	70W	90W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC070M140C40	SLC090M140C40
Potência	70W	90W
Fluxo Luminoso	4000k - 10.344 Lúmens 5000k - 10.292 Lúmens	4000k - 12.868 Lúmens 5000k - 12.731 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 146,1 Lm/W 5000k - 145,6 Lm/W	4000k - 145,6 Lm/W 5000k - 141,3 Lm/W
Fator de Potência	0,97	0,97
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	3,978kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

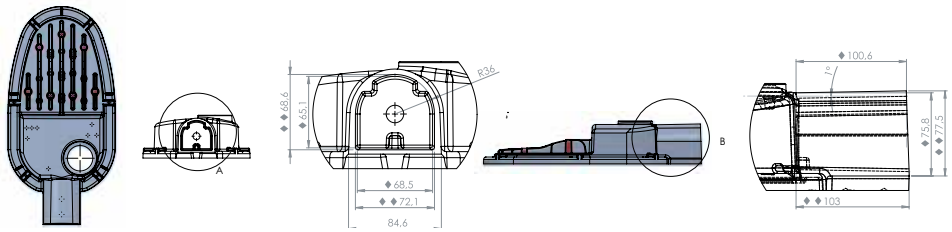

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

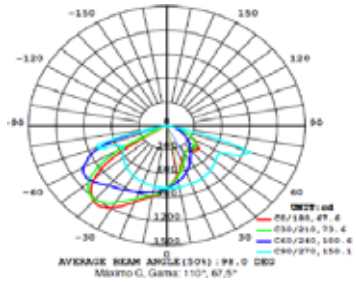

MODELO	110W	140W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC110M140C40	SLC140M140C40
Potência	110W	140W
Fluxo Luminoso	4000k - 16.005 Lúmens 5000k - 16.687 Lúmens	4000k - 21.097 Lúmens 5000k - 20.988 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 145,5 Lm/W 5000k - 150,2 Lm/W	4000k - 150,8 Lm/W 5000k - 151,1 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,96
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	5,082kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,065m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

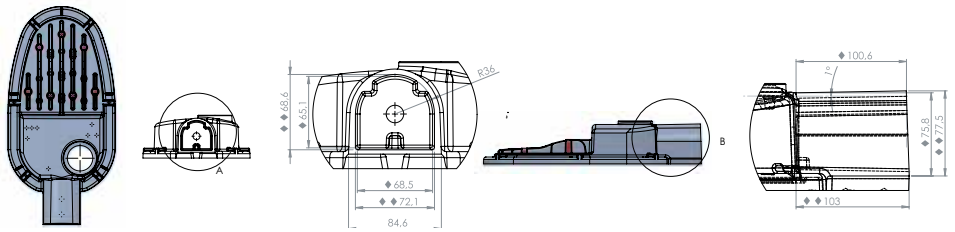

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

Foto meramente ilustrativa.

PRO BOX

Luminária pública para aplicação em áreas externas amplas que necessitem de uma excelente iluminação, como vias e calçadas. Preparada com fotocélula e telegestão.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

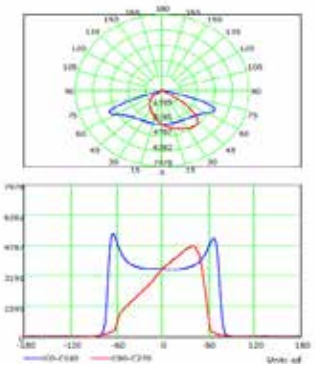

MODELO	100W	120W	150W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLPY100M140C40	SLPY120M140C40	SLPY150M140C40
Potência	100W	120W	150W
Fluxo Luminoso	14.000 Lúmens	16.800 Lúmens	21.176 Lúmens
Tensão/Frequência:	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K	4000K	4000K
Eficácia Luminosa	140 Lm/W	140 Lm/W	140 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	5,350kg	5,650kg	6,600kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos	5 anos
Certificação:	INMETRO reg. 003 714/2019	INMETRO reg. 003 714/2019	INMETRO reg. 003 714/2019
IRC:	70	70	70
IP:	66	66	66
Área Max. Vento:	0,2014m²	0,2014m²	0,2622m²
Dados adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato.		

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Foto meramente ilustrativa.

PRO BOX

Luminária pública para aplicação em áreas externas amplas que necessitem de uma excelente iluminação, como vias e calçadas. Preparada com fotocélula e telegestão.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

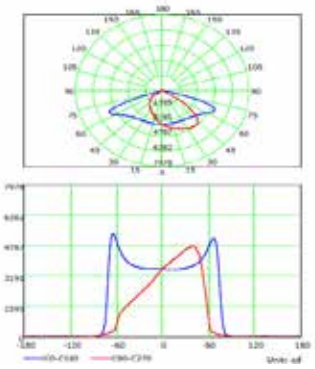

MODELO	180W	220W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLPY180M140C40	SLPY220M140C40
Potência	180W	220W
Fluxo Luminoso	27.820 Lúmens	31.120 Lúmens
Tensão/Frequência:	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K	4000K
Eficácia Luminosa	154 Lm/W	140 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	7,500kg	9,750kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	INMETRO reg. 003 714/2019	INMETRO reg. 003 714/2019
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Max. Vento:	0,2014m²	0,2014m²
Dados adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 4Nm. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: policarbonato.	

LINHA INDOOR

Foto meramente ilustrativa.

Foto meramente ilustrativa.

LUMINÁRIA LINEAR
(Tri Proof)

Luminária para galpões, mercados e empresas frigoríficas. Ideal para áreas úmidas e com pé direito inferior a 4 metros.

MODELO	60W	100W
Corpo	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio
Código	TP060M120C50	TP100M20C50
Potência	60W	100W
Fluxo Luminoso	7.200 Lumens	12.000 Lumens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000k	4000k
Eficácia Luminosa	120 Lm/W	120 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	1,500kg	3,400kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85
IP:	20	20
Ângulo de Abertura:	120º	120º

Modelo: Luminária Linear (Tri Proof) 60W



Modelo: Luminária Linear (Tri Proof) 100W



LINHA GAS STATION

Foto meramente ilustrativa.

Foto meramente ilustrativa.

GAS STATION

Luminária para pistas de abastecimentos de postos de gasolina. Utilizado em postos de gasolina, docas e lugares acima de 4 metros de forro.

MODELO	80W	120W
Corpo	Policarbonato e Alumínio	Policarbonato e Alumínio
Código	GS080M120C50	GS100M120C50
Potência	80W	120W
Fluxo Luminoso	9.600 Lúmens	14.400 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000K	5000K
Eficácia Luminosa	120 Lm / W	120 Lm / W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Pesol	10,800kg	11,600kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85
IP:	65	65
Ângulo de Abertura:	90º	90º

Modelo: Gas Station 80W



Modelo: Gas Station 120W



Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

LINHA UFO

Foto meramente ilustrativa.

Foto meramente ilustrativa.

HIGH BAY UFO

A High Bay UFO é leve e pode ser usada em galpões, grandes supermercados e shopping centers.

MODELO	200W	250W
Corpo	Alumínio	Alumínio
Código	HDUS200M100C50	HDUS250M100C50
Potência	200W	250W
Fluxo Luminoso	20.000 Lúmens	25.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k	5000k
Eficácia Luminosa	100 Lm/W	100 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 ºC	-30 / 50 ºC
Peso:	2,380kg	2,430kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	85	85
IP:	65	65
Ângulo de Abertura:	90º	90º

Modelo: High Bay UFO

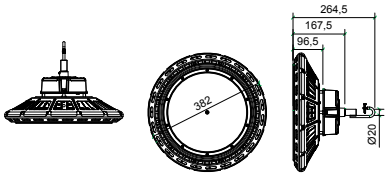

LINHA PROJETORES / HIGH BAY

Foto meramente ilustrativa.

Foto meramente ilustrativa.

PRO MODULAR

A luminária modular pode ser aplicada em galpões, centros logísticos, indústrias, e locais de grande tráfego.

MODELO	50W	100W	150W	200W
Corpo	Aço galvanizado pintado com epoxi eletrostático ou inox			
Código	PM505012C57L60	PM510012C57L60	PM515012C57L60	PM520012C57L60
Potência	50W	100W	150W	200W
Fluxo Luminoso	6.600 Lúmens	12.000 Lúmens	18.000 Lúmens	24.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k / 5700k	5000k / 5700k	5000k / 5700k	5000k / 5700k
Eficácia Luminosa	120 Lm/W	120 Lm/W	120 Lm/W	120 Lm/W
Fator de Potência	0,92	0,92	0,92	0,92
Temperatura de Operação	-5 / 50 ºC	-5 / 50 ºC	-5 / 50 ºC	-5 / 50 ºC
Peso:	1,700kg	2,100kg	2,600kg	3,250kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
IRC:	70 ou 80	70 ou 80	70 ou 80	70 ou 80
IP:	66	66	66	66

Dados adicionais: Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 h. Material da lente: PMNA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.

Modelo: Luminária Pro Modular LED 50W



Modelo: Luminária Pro Modular LED 100W



Modelo: Luminária Pro Modular LED 150W



Modelo: Luminária Pro Modular LED 200W



Foto meramente ilustrativa.

PRO MODULAR LED

Pode ser usada também como High Bay.

Luminária industrial com tecnologia LED superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

MODELO	300W 120 Lm/W	300W 125 Lm/W
Corpo	Aço galvanizado pintado com epoxi eletrostático ou inox	
Código	PM530012C57L60	PM3005012C57L60
Potência	300W	300W
Fluxo Luminoso	36.000 Lúmens	37.500 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k / 5700k	5000k / 5700k
Eficácia Luminosa	120 Lm/W	125 Lm/W
Fator de Potência	0,92	>0,92
Temperatura de Operação	-5 / 50 ºC	-5 / 50 ºC
Peso:	4,000kg	7,600kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
IRC:	70 ou 80	70 ou 80
IP:	66	66

Dados adicionais: Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 h. Material da lente: PMNA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.

Foto meramente ilustrativa.

PRO MODULAR LED ALTA POTÊNCIA

Pode ser usada também como High Bay.

A luminária modular pode ser aplicada em galpões, centros logísticos, indústrias, e locais de grande tráfego.

MODELO	800W Alta Potência
Corpo	Chapa em alumínio ou inox
Código	PM800512C57L60
Potência	800W
Fluxo Luminoso	100.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k / 5700k
Eficácia Luminosa	125 Lm/W
Fator de Potência	> 0,92
Temperatura de Operação	-5 / 50 °C
Peso:	26,540kg
Vida Útil:	50.000 Hs
Garantia:	5 anos
IRC:	70
IP:	66
Ângulo da lente	30° / 60° / 90°

Foto meramente ilustrativa.

TUNNEL LIGHT

Tunnel Light são específicas para túneis e rodovias e pode substituir em alguns casos os refletores e até mesmo as high bays.

MODELO	50W	100W
Corpo	Alumínio	Alumínio
Código	TLS050M100C50	TLS100M100C50
Potência	50W	100W
Fluxo Luminoso	5.000 Lúmens	10.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k	5000k
Eficácia Luminosa	100 Lm / W	100 Lm / W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 °C	-30 / 50 °C
Peso:	3,100kg	4,200kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	Certificação CE / RoHs	Certificação CE / RoHs
IRC:	85	85
IP:	65	65
Ângulo de Abertura:	120º	120º

Modelo: Tunnel Light 50W

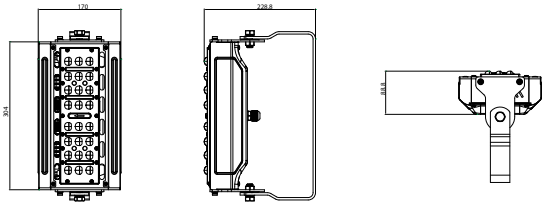

Modelo: Tunnel Light 100W

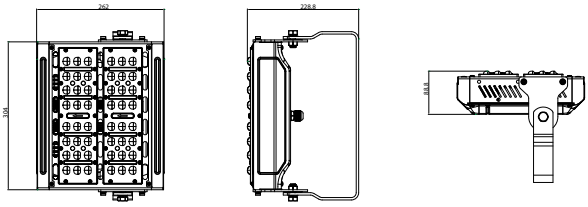

proinova
tecnologias sustentáveis

CNPJ: 27. 604. 302/ 0001-25
SAC: (11) 4492-8000
e-mail: sac@pro-inova.com
site: www.pro-inova.com

proinova
tecnologias sustentáveis
www.pro-inova.com