Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 125 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

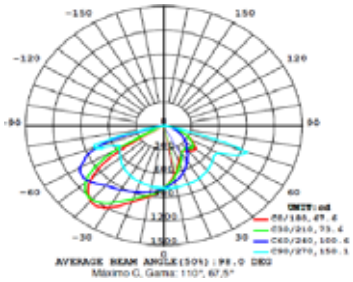

MODELO	40W	50W	70W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC040M120C40	SLC050M120C40	SLC070M120C40
Potência	40W	50W	70W
Fluxo Luminoso	4000k - 5.025 Lúmens 5000k - 4.938 Lúmens	4000k - 6.579 Lúmens 5000k - 6.580 Lúmens	4000k - 9.143 Lúmens 5000k - 9.307 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 125,3 Lm/W 5000k - 126,3 Lm/W	4000k - 131,5 Lm/W 5000k - 131,6 Lm/W	4000k - 129,3 Lm/W 5000k - 132,2 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,94	0,97
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	3,534kg	3,534kg	3,534kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70	70
IP:	66	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,060m²	0,060m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.		

Modelos 40W / 50W / 70W / 110W / 140W

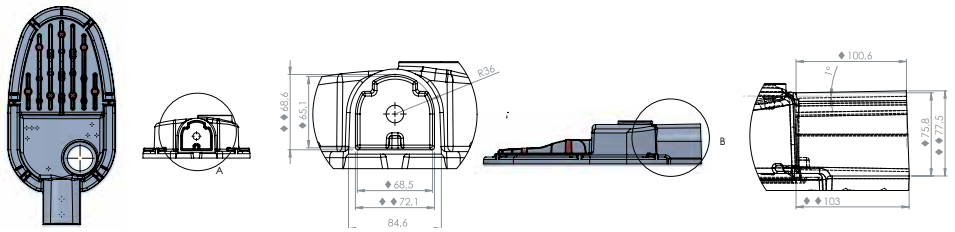

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 125 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

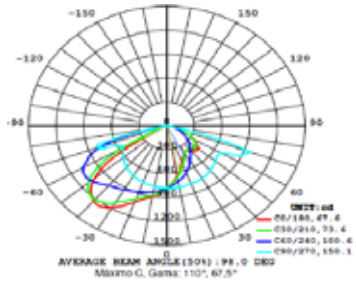

MODELO	110W	140W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC110M120C40	SLC140M120C40
Potência	110W	140W
Fluxo Luminoso	4000k - 14.783 Lúmens 5000k - 14.985 Lúmens	4000k - 19.809 Lúmens 5000k - 20.242 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 136 Lm/W 5000k - 137,1 Lm/W	4000k - 142 Lm/W 5000k - 145 Lm/W
Fator de Potência	0,92	0,92
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	5,082kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,065m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 40W / 50W / 70W / 110W / 140W

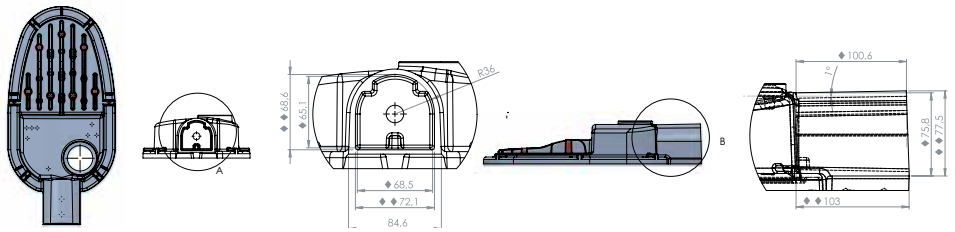

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

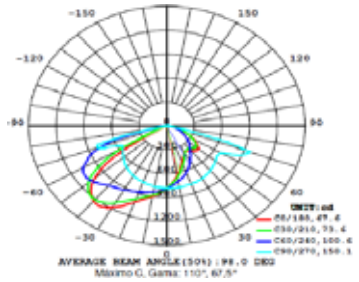

MODELO	30W	40W	50W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC030M140C40	SLC040M140C40	SLC050M140C40
Potência	30W	40W	50W
Fluxo Luminoso	4000k - 4.262 Lúmens 5000k - 4.412 Lúmens	4000k - 5.791 Lúmens 5000k - 5.787 Lúmens	4000k - 7.280 Lúmens 5000k - 7.747 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 140,2 Lm/W 5000k - 143,7 Lm/W	4000k - 145,5 Lm/W 5000k - 145,4 Lm/W	4000k - 145,6 Lm/W 5000k - 145,9 Lm/W
Fator de Potência	0,96	0,94	0,95
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC	-5 a 50 ºC
Peso:	3,534kg	3,534kg	3,534kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70	70
IP:	66	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,060m²	0,060m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.		

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

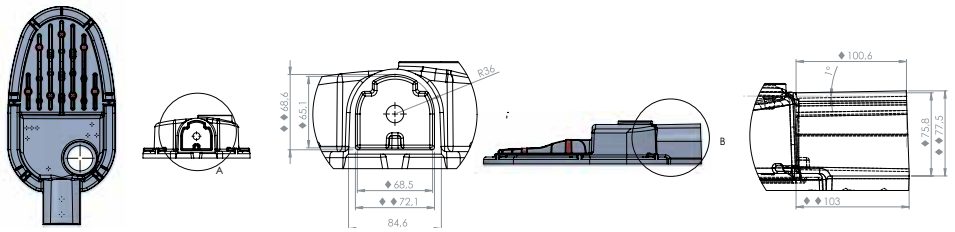

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

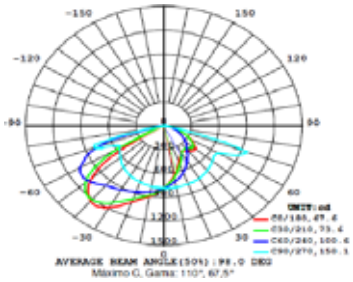

MODELO	70W	90W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC070M140C40	SLC090M140C40
Potência	70W	90W
Fluxo Luminoso	4000k - 10.344 Lúmens 5000k - 10.292 Lúmens	4000k - 12.868 Lúmens 5000k - 12.731 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 146,1 Lm/W 5000k - 145,6 Lm/W	4000k - 145,6 Lm/W 5000k - 141,3 Lm/W
Fator de Potência	0,97	0,97
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	3,978kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,060m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

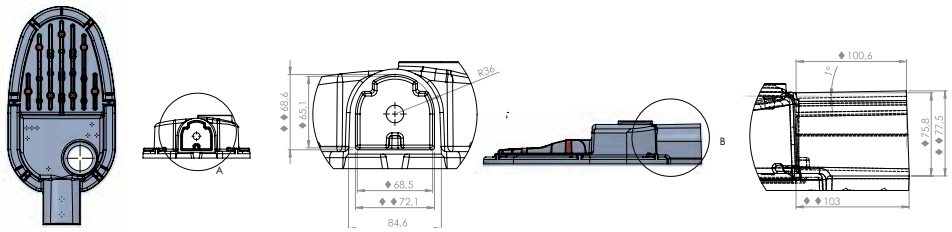

Foto meramente ilustrativa.

PRO CRITON 140 Lm/W Alumínio

Luminária pública com tecnologia superior para substituir sistemas que geram alto consumo de energia, produzida nacionalmente com alta qualidade e performance.

CDL - Curva de Distribuição de Intensidade Luminosa

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.

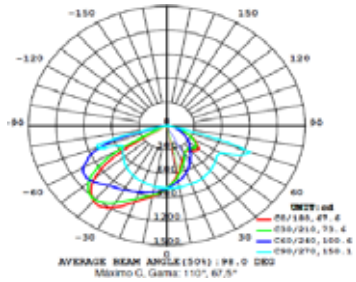

MODELO	110W	140W
Corpo	Liga de Alumínio	Liga de Alumínio
Código	SLC110M140C40	SLC140M140C40
Potência	110W	140W
Fluxo Luminoso	4000k - 16.005 Lúmens 5000k - 16.687 Lúmens	4000k - 21.097 Lúmens 5000k - 20.988 Lúmens
Tensão	100-240V / 50-60Hz	100-240V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	4000K / 5000K	4000K / 5000K
Eficácia Luminosa	4000k - 145,5 Lm/W 5000k - 150,2 Lm/W	4000k - 150,8 Lm/W 5000k - 151,1 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,96
Temperatura de Operação	-5 a 50 ºC	-30 a 50 ºC
Peso:	5,082kg	5,082kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 ou 10 anos	5 ou 10 anos
Certificação:	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01	INMETRO registro CE-LP-069/19-F01
IRC:	70	70
IP:	66	66
Área Máx. Vento:	0,065m²	0,065m²
Dados Adicionais:	Marca LED: Lumileds 5050. Vida útil LED: 60.000 Hs. Fotocélula Base Nema 7 pinos - telegestão. Diâmetro braço: Ø 48 a 60mm. Torque: 1.2Kgf. DPS: 10KV/5KA. Ensaio: IK08. Material da lente: PMMA. Driver: IP 67 - DIM 0-10V PVM.	

Modelos 30W / 40W / 50W / 70W / 90W / 110W / 140W

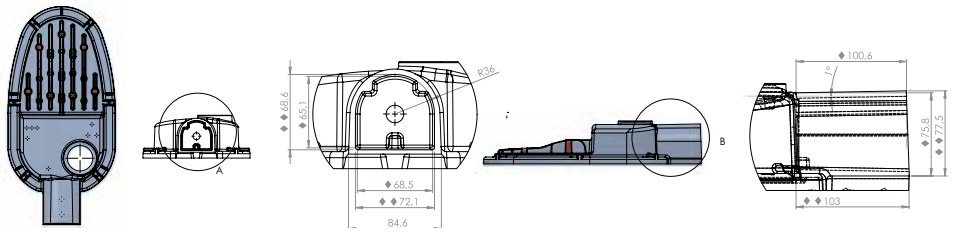

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
sac@pro-inova.com / **contato@pro-inova.com** / **(11) 4492-8000** / **www.pro-inova.com**

Luminárias ensaiadas conforme portaria 20 INMETRO.