

Foto meramente ilustrativa.


TUNNEL LIGHT

Tunnel Light são específicas para túneis e rodovias e pode substituir em alguns casos os refletores e até mesmo as high bays.




MODELO	50W	100W
Corpo	Alumínio	Alumínio
Código	TLS050M100C50	TLS100M100C50
Potência	50W	100W
Fluxo Luminoso	5.000 Lúmens	10.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5000k	5000k
Eficácia Luminosa	100 Lm / W	100 Lm / W
Fator de Potência	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 °C	-30 / 50 °C
Peso:	3,100kg	4,200kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos
Certificação:	Certificação CE / RoHs	Certificação CE / RoHs
IRC:	85	85
IP:	65	65
Ângulo de Abertura:	120°	120°

Modelo: Tunnel Light 50W

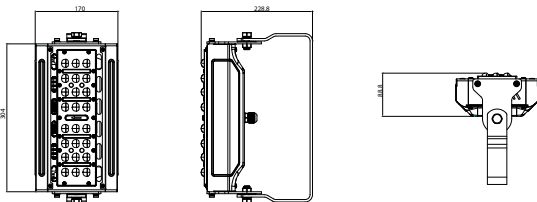

Modelo: Tunnel Light 100W

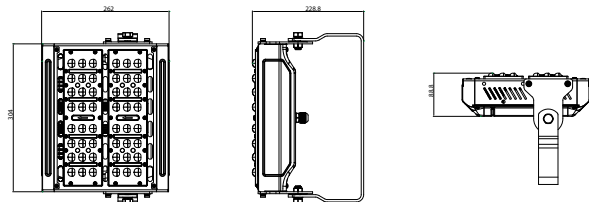

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Para informações adicionais, favor contactar:
 sac@pro-inova.com / contato@pro-inova.com / (11) 4492-8000 / www.pro-inova.com

